Climatización

LISTA DE PRECIOS - 1 DE MARZO DE 2013

LG
Life's Good

Servicio 3-2-1

El programa "3-2-1 LG Service" es un compromiso adquirido por LG enfocado en la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente.

Ante la recepción de un aviso de incidencia, LG se compromete a dar respuesta en los siguientes plazos:

3 horas En un plazo máximo de 3 horas desde la recepción del aviso, un técnico realiza la visita.

2 días En un plazo máximo de 2 días se realiza la reparación en caso de ser una incidencia en la que no sean necesarias piezas de repuesto.

1 día En un plazo máximo de 1 día se realiza la entrega de piezas de recambio.

Este compromiso de servicio tiene una cobertura del 90% del mercado y repercute positivamente tanto en los colaboradores directos de LG como en el usuario final, ya que cualquier incidencia que pueda surgir queda solucionada en un plazo máximo de 3 días.

El contacto se realiza a través del Centro de Atención al Profesional (CAP).

Centro de Atención al Profesional (CAP)

LG Electronics pone a su disposición a través del Centro de Atención al Profesional (CAP) un equipo de ingenieros y técnicos especialistas de producto preparados para ofrecerle la atención técnica preventa y postventa que usted necesita.

Con sólo marcar un número de teléfono (**902 222 332**) podrá contactar con el Departamento Técnico y de Servicio de LG Electronics a través del cual podrá realizar las siguientes gestiones:

- Soporte técnico preventa/postventa.
- Asesoramiento en ejecución/instalación de obras.
- Envío de documentación técnica y certificados de homologación.
- Gestión de avisos de avería.
- Pedidos de repuestos.
- Solicitudes de puesta en marcha y visitas de obra.
- Soporte técnico en estudios de climatización (Oficina Técnica).

Contacto

Horario: de lunes a jueves de 8:30 a 18:30 h y viernes de 8:30 a 14:30 h

Teléfono: 902 222 332
E-mails: captecnico@lge.com
caprepuestos@lge.com

04 Split de pared

05 Therma V



06 Multi Inverter

09 Gama comercial

16 Multi V

25 Ventilación

27 Accesorios

Mejores soluciones para Aire Bueno

LG sabe que cuando eliges aire acondicionado para tu hogar, exiges excelencia. Así que hemos trabajado a fondo para desarrollar soluciones innovadoras de control del ambiente, capaz de proporcionar comodidad, eficiencia energética y fiabilidad excepcional.

Nuestra superior tecnología inverter ofrece frío y calor inmejorable, contribuyendo a su vez a bajar el consumo energético. Cumpliendo con las normas de control de energía europeas más recientes, esta sofisticada tecnología de ahorro es ideal para los consumidores con un fuerte compromiso con reducir su huella de carbono. LG ha llevado la eficiencia energética a un nuevo nivel con productos de clasificación A+++ incorporando la innovadora tecnología Control Activo de Energía.

Nuestra nueva generación de aire acondicionados crea un ambiente de hogar más limpio y agradable a través de la patentada tecnología de purificación de aire, con filtros altamente eficaces que protegen de los alérgenos y virus en el aire, mientras eliminan los olores desagradables. Además de mejor calidad del aire, los productos LG funcionan a niveles de ruido sorprendentemente bajos, asegurando un hogar más tranquilo - una vivienda LG más fresca y eficiente.

Además del aire acondicionado superior, LG también ofrece una comodidad incomparable con la instalación y mantenimiento del producto simplificada, un servicio integral al cliente, asesoramiento experta y entrega puntual. Tal y como lo ha hecho a lo largo de su larga y célebre historia, la compañía continuará mejorando e implementando tecnología para el beneficio y comodidad de sus clientes en todo el mundo.

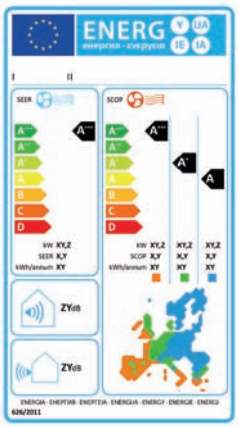

INVERTER V

SPLIT DE PARED

PRIVILEGE

Modelo			Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		Clasificación energética		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Conjunto	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
H09AK NSM	H09AK UL2	H09AK SSM	2.500	3.200	463	570	A+++	A+++	295x875x235	545x770x288	1/4	3/8	1.690 €
H12AK NSM	H12AK UL2	H12AK SSN	3.500	4.000	780	755	A+++	A+++	295x875x235	545x770x288	1/4	3/8	1.998 €

ART COOL GALLERY

Modelo			Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		Clasificación energética		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Conjunto	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
G09PK NSF	G09PK UL2	G09PK SSF	2.700	3.500	830	960	A	A	600x600x146	545x770x288	1/4	3/8	1.300 €
G12PK NSF	G12PK UL2	G12PK SSF	3.500	4.200	1.090	1.160	A	A	600x600x146	545x770x288	1/4	3/8	1.400 €

ART COOL CRYSTAL MIRROR

Modelo			Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		Clasificación energética		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Conjunto	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
A09RK NSB	S09AK UL2	A09RK SSB	2.500	3.200	550	700	A++	A+	285x885x205	545x770x288	1/4	3/8	1.250 €
A12RK NSB	S12AK UL2	A12RK SSB	3.500	4.000	880	960	A++	A+	285x885x205	545x770x288	1/4	3/8	1.350 €
A18RK NSC	S18AK UE1	A18RK SSC	5.200	6.300	1.500	1.650	A+	A	325x1.030x245	655x870x320	1/4	1/2	1.900 €

V: plata; R: espejo

ART COOL CRYSTAL WHITE

Modelo			Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		Clasificación energética		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Conjunto	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
A09WK NSB	S09AK UL2	A09WK SSB	2.500	3.200	550	700	A++	A+	285x885x205	545x770x288	1/4	3/8	1.150 €
A12WK NSB	S12AK UL2	A12WK SSB	3.500	4.000	880	960	A++	A+	285x885x205	545x770x288	1/4	3/8	1.250 €
A18WK NSC	S18AK UE1	A18WK SSC	5.200	6.300	1.500	1.650	A+	A	325x1.030x245	655x870x320	1/4	1/2	1.800 €

SILVER DECO

Modelo			Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		Clasificación energética		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Conjunto	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
P09RK NSB	P09RK UA3	P09RK SSB	2.500	3.200	600	770	A+	A	285x885x210	483x717x230	1/4	3/8	900 €
P12RK NSB	P12RK UA3	P12RK SSB	3.500	4.000	1.010	1.050	A+	A	285x885x210	483x717x230	1/4	3/8	950 €
P18RK NSC	P18RK UE1	P18RK SSC	5.200	6.300	1.500	1.650	A+	A	325x1.030x245	655x870x320	1/4	1/2	1.350 €
P24RK NSD	P24RK UE1	P24RK SSD	7.030	8.440	2.190	2.330	A+	A	325x1.030x237	808x870x320	3/8	5/8	2.150 €

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

Para más información ver guía de instalación

THERMA V

THERMA V SPLIT

KIT HIDRÁULICO

Kit hidráulico	Unidad exterior compatible	Alimentación	Resistencia eléctrica (kw)	Dimensiones (alxanxpr)	Temp. salida de agua (°C)		Precio cesión
					Calefacción	Refrigeración	
HN0916 NK1	**HU091** U41	1 f -220V-50Hz	6	850x490x315	15 a 55	6 a 30	**3.050 €**
HN0914 NK1		1 f -220V-50Hz	4	850x490x315			**2.400 €**
HN0936 NK1		3 f -380V-50Hz	6	850x490x315			**3.050 €**
HN1616 NK1	**HU121** U31 **HU141** U31 **HU161** U31	1 f -220V-50Hz	6	850x490x315			**3.100 €**
HN1636 NK1		3 f -380V-50Hz	6	850x490x315			**3.830 €**
HN1639 NK1		3 f -380V-50Hz	9	850x490x315			**3.900 €**

THERMA V SPLIT - INVERTER MONOFÁSICO (R410A)

Modelo Uni. exterior	Kit hidráulico compatible	Capacidad nominal (kW)		Consumo nominal		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigor (")		Precio cesión
		Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.				Líq.	Gas	
HU091 U41	**HN0916** NK1 **HN0936** NK1 **HN0914** NK1	9,00	9,00	2,20	2,65	3,39	4,09	834x950x330	3/8	5/8	**1.710 €**
HU121 U31		12,00	14,50	2,67	4,00	3,63	4,49	1.380x950x330	3/8	5/8	**2.210 €**
HU141 U31	**HN1616** NK1 **HN1636** NK1 **HN1639** NK1	14,00	15,50	3,15	4,69	3,30	4,44	1.380x950x330	3/8	5/8	**2.770 €**
HU161 U31		16,00	16,10	3,81	5,07	3,18	4,20	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.500 €**

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS

	Modelo	Capacidad (l)	Dimensiones (mm)		Precio cesión
			Diámetro	Altura	
Simple	**LGRTV200E**	198	580	1.230	**1.410 €**
Simple	**LGRTV300E**	287	580	1.680	**1.600 €**
Doble	**LGRTV200VE**	198	580	1.230	**1.580 €**
Doble	**LGRTV300VE**	287	580	1.680	**1.720 €**

SONDAS*

Modelo	Descripción	Precio cesión
PHLTA	Sonda para depósitos ACS	**288 €**
PHLLA	Sonda para paneles solares	**225 €**

* Imprescindibles para controlar depósitos ACS y paneles solares

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio cesión
PQDSA	Contacto seco	**117 €**
PQRSTA0	Sonda Tª exterior	**54 €**

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura agua 23 °C / 18 °C; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura agua 30 °C / 35 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

Para más información ver guía de instalación

MULTI INVERTER

UNIDADES EXTERIORES

	Exterior	Capacidad nominal (kW)		Consumo Nominal (kW)		E.E.R.* (W/W)	C.O.P.* (W/W)	SEER* (W/W)	SCOP* (W/W)	Dimensiones (alxanxpr)	Válvulas servicio (")		Precio cesión
		Frío	Calor	Frío	Calor					Exterior (mm)	Líq.	Gas	
Sistemas multituberías	**MU2M15** UL2	4,1	4,7	1,0	1,1	4,02	4,34	6,10	3,81	545x770x288	1/4 x 2	3/8 x 2	**1.100 €**
	MU2M17 UL2	4,7	5,3	1,3	1,3	3,72	4,12	6,10	3,81	545x770x288	1/4 x 2	3/8 x 2	**1.390 €**
	MU3M19 UE2	5,3	6,3	1,3	1,5	4,10	4,10	6,10	3,90	655x870x320	1/4 x 3	3/8 x 3	**1.580 €**
	MU3M21 UE2	6,2	7,0	1,6	1,7	3,90	4,11	6,10	3,90	655x870x320	1/4 x 3	3/8 x 3	**1.920 €**
	MU4M25 U42	7,0	8,4	1,7	1,8	4,21	4,69	6,10	3,81	834x950x330	1/4 x 4	3/8 x 4	**2.390 €**
	MU4M27 U42	7,9	9,1	2,0	2,0	4,00	4,52	6,10	3,81	834x950x330	1/4 x 4	3/8 x 4	**2.720 €**
	MU5M30 U42	8,8	10,1	2,2	2,2	4,00	4,60	6,10	3,81	834x950x330	1/4 x 5	3/8 x 5	**3.370 €**
	MU5M40 UO2	11,2	12,5	2,7	2,8	4,10	4,45	6,10	3,81	1.170x950x330	1/4 x 5	3/8 x 5	**5.490 €**
Sistemas con distribuidores Monofás.	**FM40AH** UO2	11,2	12,5	2,7	2,8	4,10	4,45	6,10	3,90	1.170x950x330	3/8	3/4	**5.500 €**
	FM48AH U32	14,0	16,0	3,2	3,7	4,41	4,37	-	-	1.380x950x330	3/8	3/4	**5.970 €**
	FM56AH U32	15,5	17,4	3,9	4,2	4,01	4,18	-	-	1.380x950x330	3/8	3/4	**7.060 €**
Trifásicos	**FM41AH** U32	12,1	12,5	2,4	2,5	4,68	4,92	-	-	1.380x950x330	3/8	3/4	**5.860 €**
	FM49AH U32	14,0	16,0	3,2	3,7	4,41	4,37	-	-	1.380x950x330	3/8	3/4	**6.220 €**
	FM57AH U32	15,5	17,4	3,9	4,2	4,01	4,18	-	-	1.380x950x330	3/8	3/4	**7.340 €**

*Ver tablas de combinación

UNIDADES INTERIORES

ART COOL GALLERY

Modelo Interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor		Liq.	Gas	
MA09AH1 NF1	2.638	2.929	600x600x146	1/4	3/8	**560 €**
MA12AH1 NF1	3.515	3.867	600x600x146	1/4	3/8	**590 €**

ART COOL

Modelo Interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor		Liq.	Gas	
MA09AHV NF1	2.638	2.929	600x600x146	1/4	3/8	**490 €**
MA12AHV NF1	3.515	3.867	600x600x146	1/4	3/8	**520 €**

V: plata
Paneles opcionales: PSAPFCE11 (rojo) y PSAPFCH11 (blanco platino). Precio cesión: **230 €**

ART COOL CLASE A

Modelo Interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor		Liq.	Gas	
MS07AWR NB0	2.051	2.343	289x895x205	1/4	3/8	**460 €**
MS09AWR NB0	2.638	2.929	289x895x205	1/4	3/8	**490 €**
MS12AWR NB0	3.515	3.867	289x895x205	1/4	3/8	**560 €**
MS18AWR NC0	5.275	5.803	325x1.030x245	1/4	1/2	**1.050 €**
MS24AWR* NC0	6.740	7.472	325x1.030x245	1/4	1/2	**1.210 €**

*La unidad interior incluye adaptadores

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

Para más información ver guía de instalación

MULTI INVERTER

LIBERO R

Modelo Interior	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
MS07AQ NB0	2.051	2.343	285x885x210	1/4	3/8	**420 €**
MS09AQ NB0	2.638	2.929	285x885x210	1/4	3/8	**450 €**
MS12AQ NB0	3.515	3.867	285x885x210	1/4	3/8	**490 €**
MS18AQ NC0	5.275	5.803	325x1.030x250	1/4	1/2	**790 €**
MS24AQ* NC0	6.740	7.472	325x1.030x250	1/4	1/2	**840 €**

* La unidad interior incluye adaptadores

LIBERO E

Modelo Interior	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
MS07SQ NW0	2.051	2.343	270x756x190	1/4	3/8	**390 €**
MS09SQ NB0	2.638	2.929	290x798x210	1/4	3/8	**420 €**
MS12SQ NB0	3.515	3.867	290x798x210	1/4	3/8	**450 €**
MS18SQ NC0	5.275	5.803	325x1.030x250	1/4	1/2	**700 €**
MS24SQ* NC0	6.740	7.472	325x1.030x250	1/4	1/2	**750 €**

* La unidad interior incluye adaptadores

CASSETTE 4 VÍAS

Modelo Interior	Modelo Panel	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm) Interior (mm)	Dimensiones alxanxpr (mm) Panel (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
CT09 NR2	**PT-UQC**	2.640	2.930	214x570x570	30x700x700	1/4	3/8	**750 €**
CT12 NR2	**PT-UQC**	3.516	3.868	214x570x570	30x700x700	1/4	3/8	**800 €**
CT18 NQ2	**PT-UQC**	5.274	5.803	256x570x570	30x700x700	1/4	1/2	**900 €**
CT24 NP2	**PT-UMC**	7.033	7.736	204x840x840	25x950x950	1/4	1/2	**940 €**

CONDUCTOS BAJA SILUETA

Modelo Interior	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
CB09L N12	2.637	2.930	190x820x575	1/4	3/8	**630 €**
CB12L N22	3.516	3.868	190x700x700	1/4	3/8	**660 €**
CB18L N22	5.274	5.802	190x700x700	1/4	1/2	**710 €**
CB24L N32	7.033	7.736	190x1.100x700	1/4	1/2	**940 €**

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN ESTÁTICA

Modelo Interior	Capacidad nominal W Frío	Capacidad nominal W Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
CB18 NH2	5.274	5.802	260x882x450	1/4	1/2	**620 €**
CB24 NH2	7.033	7.736	260x882x450	1/4	1/2	**690 €**

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

Para más información ver guía de instalación

MULTI INVERTER

SUELO-TECHO

Modelo Exterior	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
CV09 NE2	2.637	2.930	490x900x200	1/4	3/8	**450 €**
CV12 NE2	3.516	3.868	490x900x200	1/4	3/8	**500 €**
CV18 NJ2*	5.274	5.802	615x1.200x205	1/4	1/2	**560 €**
CV24 NJ2*	7.033	7.384	615x1.200x205	1/4	1/2	**570 €**

* Los modelos 18 y 24 son de sólo techo.

CONSOLA

Modelo Exterior	Capacidad nominal (W) Frío	Capacidad nominal (W) Calor	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas Liq.	Líneas frigoríficas Gas	Precio cesión
CQ12 NA0	3.516	3.868	600x700x210	1/4	3/8	**910 €**
CQ18 NA0	5.274	5.802	600x700x210	1/4	1/2	**1.200 €**

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y JUNTAS DE DERIVACIÓN

	Modelo	Descripción	Precio cesión
Cajas	**PMBD3620**	2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24	**400 €**
	PMBD3630	3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24	**470 €**
	PMBD3640	4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24	**590 €**
Juntas	**PMBL1203F0**	Permite conectar 3 cajas de distribución. Aplicable a los modelos FM56AH U33 y FM57AH U33	**280 €**
	PMBL5620	Permite conectar 2 cajas de distribución. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx	**170 €**

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Máximo número ud. inter.	Máximo tamaño ud. inter.	Índice máximo unid. inter.	Índice mínimo instalar	Modelo unid. exterior	Sistema de distribución	Capacidad frigorífica (kcal/h) Mínima	Capacidad frigorífica (kcal/h) Nominal	Capacidad frigorífica (kcal/h) Máxima	Voltaje a ud. exterior	Acometida eléctrica ud. exterior
2	12	21	14	**MU2M15** UL2	Multitubería	1.161	3.526	4.033	1, 220-240, 50	3 x 2,5
2	12	24	14	**MU2M17** UL2	Multitubería	1.161	4.033	4.411	1, 220-240, 50	3 x 2,5
3	18	30	14	**MU3M19** UE2	Multitubería	1.161	4.558	5.444	1, 220-240, 50	3 x 2,5
3	18	33	14	**MU3M21** UE2	Multitubería	1.591	5.289	6.304	1, 220-240, 50	3 x 4
4	24	39	14	**MU4M25** U42	Multitubería	1.591	6.046	7.310	1, 220-240, 50	3 x 4
4	24	41	14	**MU4M27** U42	Multitubería	1.591	6.803	8.161	1, 220-240, 50	3 x 4
5	24	48	14	**MU5M30** U42	Multitubería	1.591	7.568	9.073	1, 220-240, 50	3 x 4
5	24	52	16	**MU5M40** UO2	Multitubería	2.408	10.062	11.610	1, 220-240, 50	3 x 6
7	24	52	16	**FM40AH** UO2	1 ó 2 distribuidores	2.408	10.062	11.610	1, 220-240, 50	3 x 6
8	24	62	19	**FM48AH** U32	1 ó 2 distribuidores	2.864	13.304	14.620	1, 220-240, 50	3 x 10
9	24	73	23	**FM56AH** U32	De 1 a 3 distribuidores	3.440	14.362	15.927	1, 220-240, 50	3 x 10
7	24	54	16	**FM41AH** U32	1 ó 2 distribuidores	2.408	11.610	12.126	3, 380-415, 50	5 x 4
8	24	62	19	**FM49AH** U32	1 ó 2 distribuidores	2.838	13.304	14.620	3, 380-415, 50	5 x 4
9	24	73	23	**FM57AH** U32	De 1 a 3 distribuidores	3.440	14.362	15.927	3, 380-415, 50	5 x 4

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

Para más información ver guía de instalación.

CASSETTE - HIGH INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UT12H NP1	UU12WH UE1	3.500	4.200	990	1.040	3,54	4,04	6,11	4,11	A++	A+	204x840x840	655x870x320	1/4	3/8	2.130 €
UT18H NP1	UU18WH UE1	5.000	5.500	1.350	1.350	3,70	4,07	5,81	4,01	A+	A+	204x840x840	808x870x320	1/4	1/2	2.460 €
UT21H NN1	UU21WH U41	6.000	7.000	1.530	1.660	3,92	4,22	5,81	4,11	A+	A+	246x840x840	834x950x330	3/8	5/8	2.840 €
UT24H NN1	UU24WH U41	7.000	8.000	1.920	1.930	3,65	4,15	5,81	4,11	A+	A+	246x840x840	834x950x330	3/8	5/8	3.340 €
UT36H NM1	UU36WH U31	10.000	11.200	2.600	2.510	3,85	4,46	5,61	4,11	A+	A+	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	4.330 €
UT42H NM1	UU42WH U31	12.500	14.000	3.660	3.410	3,42	4,11	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	4.960 €
UT48H NM1	UU48WH U31	13.400	15.500	4.150	4.070	3,23	3,81	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	5.720 €

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950)
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CASSETTE - HIGH INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UT36H NM1	UU37WH U31	10.000	11.200	2.600	2.570	3,85	4,46	5,61	4,01	A+	A+	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	4.700 €
UT42H NM1	UU43WH U31	12.500	14.000	3.660	3.410	3,42	4,11	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	5.270 €
UT48H NM1	UU49WH U31	13.400	15.500	4.150	4.070	3,23	3,81	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	5.910 €

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950)
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CASSETTE - INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
CT12 NR2	UU12W ULD	3.400	4.040	1.060	1.100	3,21	3,64	5,61	3,91	A+	A	214x570x570	540x770x245	1/4	3/8	1.800 €
CT18 NQ2	UU18W UE2	4.700	5.500	1.460	1.520	3,22	3,62	4,81	3,81	B	A	256x570x570	655x870x320	1/4	1/2	2.200 €
CT24 NP2	UU24W U42	7.100	8.000	1.920	2.210	3,70	3,62	6,11	3,81	A++	A	204x840x840	834x950x330	3/8	5/8	2.540 €
UT30 NP2	UU30W U42	8.000	9.000	2.490	2.720	3,21	3,31	6,11	3,81	A++	A	204x840x840	834x950x330	3/8	5/8	2.750 €
UT36 NN2	UU36W UO2	10.000	11.000	2.820	3.090	3,55	3,56	5,41	3,81	A	A	246x840x840	1.170x950x330	3/8	5/8	3.300 €
UT42 NM2	UU42W U32	12.500	14.000	3.890	3.870	3,21	3,61	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	4.210 €
UT48 NM2	UU48W U32	13.900	15.500	4.610	4.540	3,01	3,41	-	-	B	B	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	5.440 €
UT60 NM2	UU60W U32	14.600	16.900	5.400	5.500	2,70	3,07	-	-	D	D	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	6.470 €

Modelos 12 y 18 llevan el panel PT-UQC (22x700x700)
Modelos 24 a 60 llevan el panel PT-UMC (25x950x950)
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CASSETTE - INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UT36 NN2	UU37W UO2	10.000	11.000	2.820	3.090	3,55	3,56	5,41	3,81	A	A	246x840x840	1.170x950x330	3/8	5/8	3.810 €
UT42 NM2	UU43W U32	12.500	14.000	3.890	3.870	3,21	3,61	-	-	A	A	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	4.670 €
UT48 NM2	UU49W U32	13.900	15.300	4.620	4.490	3,01	3,41	-	-	B	B	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	5.460 €
UT60 NM2	UU61W U32	14.700	17.000	5.400	5.500	2,70	3,07	-	-	D	D	288x840x840	1.380x950x330	3/8	5/8	6.700 €

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950)
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

CONDUCTOS - HIGH INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UB18H NG1	UU18WH UE1	5.000	6.000	1.350	1.490	3,70	4,03	5,31	4,11	A	A+	298x1.182x450	808x870x320	1/4	1/2	2.290 €
UB21H NG1	UU21WH U41	6.000	7.000	1.730	1.740	3,47	4,02	5,61	4,01	A+	A+	298x1.182x450	834x950x330	3/8	5/8	2.560 €
UB24H NG1	UU24WH U41	7.100	8.000	2.090	1.990	3,40	4,02	5,61	4,01	A+	A+	298x1.182x450	834x950x330	3/8	5/8	2.980 €
UB36H NR1	UU36WH U31	10.000	11.200	2.690	2.510	3,72	4,46	5,31	4,01	A	A+	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	3.850 €
UB42H NR1	UU42WH U31	12.500	14.000	3.670	3.250	3,41	4,31	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.530 €
UB48H NR1	UU48WH U31	13.400	15.500	4.150	3.820	3,23	4,06	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	5.530 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CONDUCTOS - HIGH INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UB36H NR1	UU37WH U31	10.000	11.200	2.690	2.510	3,72	4,46	5,31	4,01	A	A+	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.220 €
UB42H NR1	UU43WH U31	12.500	14.000	3.670	3.250	3,41	4,31	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.840 €
UB48H NR1	UU49WH U31	13.400	15.500	4.150	3.820	3,23	4,06	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	5.720 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CONDUCTOS - INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
CB18 NH2	UU18W UE2	5.000	6.000	1.540	1.660	3,21	3,61	4,61	3,81	B	A	260x882x450	655x870x320	1/4	1/2	1.920 €
CB24 NH2	UU24W U42	7.100	8.000	2.360	2.490	3,01	3,21	5,11	3,81	A	A	260x882x450	834x950x330	3/8	5/8	2.290 €
UB30 NG2	UU30W U42	8.000	9.000	2.280	2.490	3,51	3,61	5,61	3,81	A+	A	298x1.182x450	834x950x330	3/8	5/8	2.800 €
UB36 NG2	UU36W UO2	10.000	11.200	3.060	3.200	3,27	3,50	5,10	3,80	A	A	298x1.182x450	1.170x950x330	3/8	5/8	3.140 €
UB42 NR2	UU42W U32	12.500	14.000	3.890	3.490	3,21	4,01	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	3.730 €
UB48 NR2	UU48W U32	14.000	16.500	4.360	4.420	3,21	3,71	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.510 €
UB60 NR2	UU60W U32	14.800	16.800	5.090	4.530	2,91	3,71	-	-	C	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	5.850 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CONDUCTOS - INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UB36 NG2	UU37W UO2	10.000	11.200	3.060	3.200	3,27	3,50	4,71	3,81	B	A	298x1.182x450	1.170x950x330	3/8	5/8	3.650 €
UB42 NR2	UU43W U32	12.500	14.000	3.890	3.490	3,21	4,01	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.190 €
UB48 NR2	UU49W U32	14.000	16.400	4.360	4.420	3,21	3,71	-	-	A	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	4.530 €
UB60 NR2	UU61W U32	14.800	16.800	5.090	4.530	2,91	3,71	-	-	C	A	380x1.230x590	1.380x950x330	3/8	5/8	6.080 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

CONDUCTOS BAJA SILUETA - INVERTER

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
CB12L N22	UU12W ULD	3.400	4.000	1.000	1.000	3,41	3,81	5,61	3,81	A+	A	190x700x700	540x770x245	1/4	3/8	Consultar
CB18L N22	UU18W UE2	5.000	6.000	1.600	1.800	3,11	3,41	4,61	3,81	B	A	190x700x700	655x870x320	1/4	1/2	Consultar
CB24L N32	UU24W U42	7.100	8.000	2.400	2.200	3,01	3,61	5,11	3,81	A	A	190x1.100x700	834x950x330	3/8	5/8	Consultar

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

SUELO-TECHO - INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
CV12 NE2	**UU12W** ULD	3.300	3.800	1.090	1.180	3,03	3,22	5,31	3,61	A	A	490x900x200	540x770x245	1/4	3/8	**1.500 €**
CV18 NJ2*	**UU18W** UE2	4.800	5.000	1.490	1.460	3,40	3,42	5,11	3,81	A	A	650x950x220	655x870x320	1/4	1/2	**1.860 €**
CV24 NJ2*	**UU24W** U42	7.000	7.600	2.180	2.370	3,21	3,21	5,51	3,81	A	A	650x950x220	834x950x330	3/8	5/8	**2.170 €**
UV30 NJ2*	**UU30W** U42	7.600	8.200	2.520	2.720	3,02	3,01	5,31	3,81	A	A	650x950x220	834x950x330	3/8	5/8	**2.720 €**

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP
* Los modelos 18, 24 y 30 son de sólo techo

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

TECHO - HIGH INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UV12H NJ1	UU12WH UE1	3.500	4.000	1.030	1.050	3,40	3,81	5,31	4,01	A	A+	220x950x650	655x870x320	1/4	3/8	1.800 €
UV18H NJ1	UU18WH UE1	5.000	5.400	1.310	1.500	3,81	3,61	5,21	3,81	A	A	220x950x650	808x870x320	1/4	1/2	2.480 €
UV21H NK1	UU21WH U41	6.000	7.000	1.600	1.660	3,75	4,22	5,31	4,01	A	A+	220x1.350x650	834x950x330	3/8	5/8	2.950 €
UV24H NK1	UU24WH U41	7.000	7.700	1.940	1.920	3,61	4,01	5,31	4,01	A	A+	220x1.350x650	834x950x330	3/8	5/8	3.150 €
UV36H NL1	UU36WH U31	10.000	10.500	2.770	2.620	3,61	4,01	5,61	4,11	A+	A+	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.010 €
UV42H NL1	UU42WH U31	12.500	13.600	3.890	3.570	3,21	3,81	-	-	A	A	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.720 €
UV48H NL1	UU48WH U31	13.300	15.000	4.420	4.160	3,01	3,61	-	-	B	A	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	5.350 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

TECHO - HIGH INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UV36H NL1	UU37WH U31	10.000	10.500	2.770	2.620	3,61	4,01	5,31	4,01	A	A+	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.380 €
UV42H NL1	UU43WH U31	12.500	13.600	3.890	3.570	3,21	3,81	-	-	A	A	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	5.030 €
UV48H NL1	UU49WH U31	13.300	15.000	4.420	4.160	3,01	3,61	-	-	B	A	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	5.540 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

TECHO - INVERTER (monofásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UV36 NK2	UU36W UO2	9.500	10.500	2.780	3.080	3,42	3,41	5,11	3,81	A	A	220x1.350x650	1.170x950x330	3/8	5/8	3.350 €
UV42 NL2	UU42W U32	12.500	13.600	3.890	3.680	3,21	3,70	-	-	A	A	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	3.710 €
UV48 NL2	UU48W U32	13.300	15.300	4.280	4.490	3,11	3,41	-	-	B	C	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.800 €
UV60 NL2	UU60W U32	14.400	16.800	5.240	5.420	2,75	3,10	-	-	D	D	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	5.360 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

TECHO - INVERTER (trifásico)

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UV36 NK2	UU37W UO2	9.500	10.500	2.780	3.080	3,42	3,41	5,10	3,80	A	A	220x1.350x650	1.170x950x330	3/8	5/8	3.860 €
UV42 NL2	UU43W U32	12.500	13.600	3.890	3.680	3,21	3,70	-	-	B	B	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.170 €
UV48 NL2	UU49W U32	13.300	15.300	4.280	4.490	3,11	3,41	-	-	B	B	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	4.820 €
UV60 NL2	UU61W U32	14.400	16.800	5.240	5.420	2,75	3,10	-	-	D	D	220x1.750x650	1.380x950x330	3/8	5/8	5.590 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

CONSOLA - DC INVERTER MONOFÁSICO

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
CQ12 NA0	**UU12W** ULD	3.500	4.000	1.060	1.080	3,30	3,70	5,31	3,81	A	A	600x700x210	548x770x245	1/4	3/8	**1.910 €**
CQ18 NA0	**UU18W** UE2	4.600	4.800	1.490	1.400	3,09	3,43	4,71	3,51	B	A	600x700x210	655x870x320	1/4	1/2	**2.500 €**

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

SUELO VERTICAL - INVERTER

Modelo		Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigor. (")		Precio cesión
Interior	Exterior	Frío	Calor	Frío	Calor			Frío	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
UP48 NT2	**UU48W** U32	13.400	15.500	4.200	4.500	3,21	3,45	A	B	1.840x590x460	1.380x950x330	3/8	5/8	**Consultar**
UP48 NT2	**UU49W** U32	13.400	15.500	4.200	4.500	3,21	3,45	A	B	1.840x590x460	1.380x950x330	3/8	5/8	**Consultar**

UNIDADES EXTERIORES

		Modelo	Capacidad nominal (W)		Consumo nominal (W)		E.E.R. (W/W)	C.O.P. (W/W)	S.E.E.R. (W/W)	S.C.O.P. (W/W)	Clasif. Energética*		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigor. (")		Precio cesión
		Interior	Frío	Calor	Frío	Calor					Frío	Calor	Exterior (mm)	Líq.	Gas	
HIGH INVERTER	Monofás.	**UU36WH** U31	10.000	11.200	2.690	2.510	3,71	4,46	5,31	4,01	A	A+	1.380x950x330	3/8	5/8	**2.750 €**
		UU42WH U31	12.500	14.000	3.670	3.250	3,41	4,31	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**2.900 €**
		UU48WH U31	13.400	15.500	4.150	3.820	3,23	4,06	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.250 €**
	Trifás.	**UU37WH** U31	10.000	11.200	2.690	2.510	3,71	4,46	5,31	4,01	A	A+	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.120 €**
		UU43WH U31	12.500	14.000	3.670	3.250	3,41	4,31	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.210 €**
		UU49WH U31	13.400	15.500	4.150	3.820	3,23	4,06	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.440 €**
DC INVERTER	Monofás.	**UU42W** U32	12.500	14.000	3.890	3.490	3,21	4,01	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**2.600 €**
		UU48W U32	14.000	16.400	4.360	4.320	3,21	3,71	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.300 €**
		UU60W U32	14.800	16.800	5.090	4.560	2,91	3,71	-	-	C	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.400 €**
	Trifás.	**UU43W** U32	12.500	14.000	3.890	3.880	3,21	3,61	-	-	A	A	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.060 €**
		UU49W U32	13.900	15.300	4.620	4.490	3,01	3,41	-	-	B	B	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.320 €**
		UU61W U32	14.600	16.900	5.400	5.500	2,70	3,07	-	-	D	D	1.380x950x330	3/8	5/8	**3.630 €**

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

UNIDADES INTERIORES - HIGH INVERTER

CASSETTE 4 VÍAS - HIGH INVERTER



Modelo		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas (")		Precio cesión
Interior	Panel	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	
UT12H NP1	**PT-UMC**	204x840x840	25x950x950	1/4	3/8	**780 €**
UT18H NP1	**PT-UMC**	204x840x840	25x950x950	1/4	1/2	**910 €**
UT21H NN1	**PT-UMC**	246x840x840	25x950x950	3/8	5/8	**1.140 €**
UT24H NN1	**PT-UMC**	246x840x840	25x950x950	3/8	5/8	**1.490 €**

CONDUCTOS - HIGH INVERTER

Modelo	Dimensiones	Líneas frigoríficas (")		Precio cesión
Interior	alxanxpr (mm)	Líq.	Gas	
UB18H NG1	298x1.180x450	1/4	1/2	**740 €**
UB21H NG1	298x1.180x450	3/8	5/8	**860 €**
UB24H NG1	298x1.180x450	3/8	5/8	**1.130 €**

TECHO - HIGH INVERTER

Modelo	Dimensiones	Líneas frigoríficas (")		Precio cesión
Interior	alxanxpr (mm)	Líq.	Gas	
UV12H NJ1	220x950x650	1/4	3/8	**450 €**
UV18H NJ1	220x950x650	1/4	1/2	**930 €**
UV21H NK1	220x1.350x630	3/8	5/8	**1.250 €**
UV24H NK1	220x1.350x630	3/8	5/8	**1.300 €**

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

UNIDADES INTERIORES - INVERTER

CASSETTE 4 VÍAS

Modelo		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas (")		Precio
Interior	Panel	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	cesión
CT12 NR2	**PT-UQC**	214x570x570	30x700x700	1/4	3/8	**800 €**
CT18 NQ2	**PT-UQC**	256x570x570	30x700x700	1/4	1/2	**900 €**
CT24 NP2	**PT-UMC**	204x840x840	25x950x950	3/8	5/8	**940 €**
UT30 NP2	**PT-UMC**	204x840x840	25x950x950	3/8	5/8	**1.050 €**

CONDUCTOS

Modelo	Dimensiones	Líneas frigoríficas (")		Precio
Interior	alxanxpr (mm)	Líq.	Gas	cesión
CB18 NH2	260x880x450	1/4	1/2	**620 €**
CB24 NH2	260x880x450	3/8	5/8	**690 €**
UB30 NG2	298x1.180x450	3/8	5/8	**1.100 €**

TECHO

Modelo	Dimensiones	Líneas frigoríficas (")		Precio
Interior	alxanxpr (mm)	Líq.	Gas	cesión
CV18 NJ2	650x950x220	1/4	1/2	**560 €**
CV24 NJ2	650x950x220	3/8	5/8	**570 €**
UV30 NJ2	650x950x220	3/8	5/8	**1.020 €**

DERIVACIONES

Modelo	Descripción	Precio cesión
PMUB1111A	Para 4 unidades interiores de igual potencia	**230 €**
PMUB111A	Para 3 unidades interiores de igual potencia	**230 €**
PMUB11A	Para 2 unidades interiores de igual potencia	**200 €**

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

MULTI V MINI

	Modelo	Capacidad (kW)		Nº máx.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
		Frío	Calor	uds. int.	50%	100%	130%	cesión
Monofás.	ARUN40GS2A	11,2	12,5	6	5,6	11,2	14,6	4.995 €
	ARUN50GS2A	14,0	16,0	8	7,0	14,0	18,2	5.256 €
	ARUN60GS2A	15,5	18,0	9	7,8	15,5	20,2	6.084 €
Trifás.	ARUN40LS2A	11,2	12,5	6	5,6	11,2	14,6	5.445 €
	ARUN50LS2A	14,0	16,0	8	7,0	14,0	18,2	5.706 €
	ARUN60LS2A	15,5	18,0	9	7,8	15,5	20,2	6.534 €

MULTI V SPACE II

Modelo	Capacidad (kW)		Nº máx.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
	Frío	Calor	uds. int.	50%	100%	130%	cesión
ARUN60LR(L)2	16,0	18,0	9	8	16,0	20,8	9.188 €
ARUN80LR(L)2	21,7	23,0	13	10,9	21,7	28,2	10.972 €

MULTI V III Bomba de calor

Modelo	Desglose unidades				Capacidad (kW)		Nº máx. uds.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4	Frío	Calor	int. (130%)	50%	100%	130%	cesión
ARUN80LT3	ARUN80LT3				22,4	25,2	13	11,2	22,4	29,1	9.279 €
ARUN100LT3	ARUN100LT3				28,0	31,5	16	14,0	28,0	36,4	10.300 €
ARUN120LT3	ARUN120LT3				33,6	37,8	20	16,8	33,6	43,7	12.663 €
ARUN140LT3	ARUN140LT3				39,2	44,1	23	19,6	39,2	51,0	14.409 €
ARUN160LT3	ARUN160LT3				44,8	50,4	26	22,4	44,8	58,2	16.569 €
ARUN180LT3	ARUN180LT3				50,4	56,7	29	25,2	50,4	65,5	18.909 €
ARUN200LT3	ARUN200LT3				56,0	63,0	32	28,0	56,0	72,8	20.079 €
ARUN220LT3	ARUN120LT3	ARUN100LT3			61,6	69,3	35	30,8	61,6	80,1	22.963 €
ARUN240LT3	ARUN120LT3	ARUN120LT3			67,2	75,6	39	33,6	67,2	87,4	25.326 €
ARUN260LT3	ARUN140LT3	ARUN120LT3			72,8	81,9	42	36,4	72,8	94,6	27.072 €
ARUN280LT3	ARUN160LT3	ARUN120LT3			78,4	88,2	45	39,2	78,4	101,9	29.232 €
ARUN300LT3	ARUN160LT3	ARUN140LT3			84,0	94,5	49	42,0	84,0	109,2	30.978 €
ARUN320LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3			89,6	100,8	52	44,8	89,6	116,5	33.138 €
ARUN340LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3			95,2	107,1	55	47,6	95,2	123,8	35.478 €
ARUN360LT3	ARUN200LT3	ARUN160LT3			100,8	113,4	58	50,4	100,8	131,0	36.648 €
ARUN380LT3	ARUN200LT3	ARUN180LT3			106,4	119,7	61	53,2	106,4	138,3	38.988 €
ARUN400LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3			112,0	126,0	64	56,0	112,0	145,6	40.158 €
ARUN420LT3	ARUN160LT3	ARUN140LT3	ARUN120LT3		117,6	132,3	64	58,8	117,6	152,9	43.641 €
ARUN440LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN120LT3		123,2	139,0	64	61,6	123,2	160,2	45.801 €
ARUN460LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN140LT3		128,8	144,9	64	64,4	128,8	167,4	47.547 €
ARUN480LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3		134,4	151,2	64	67,2	134,4	174,7	49.707 €
ARUN500LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3		140,0	157,5	64	70,0	140,0	182,0	52.047 €
ARUN520LT3	ARUN200LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3		145,6	163,8	64	72,8	145,6	189,3	53.217 €
ARUN540LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN140LT3		151,2	170,1	64	75,6	151,2	196,5	54.567 €
ARUN560LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN160LT3		156,8	176,4	64	78,4	156,8	203,8	56.727 €
ARUN580LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN180LT3		162,4	182,7	64	81,2	162,4	211,1	59.067 €
ARUN600LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3		168,0	189,0	64	84,0	168,0	218,4	60.237 €
ARUN620LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN140LT3	173,6	195,3	64	86,8	173,6	225,7	64.116 €
ARUN640LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	179,2	201,6	64	89,6	179,2	233,0	66.276 €
ARUN660LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	184,8	207,9	64	92,4	184,8	240,2	68.616 €
ARUN680LT3	ARUN180LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	190,4	214,2	64	95,2	190,4	247,5	70.956 €
ARUN700LT3	ARUN200LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	196,0	220,5	64	98,0	196,0	254,8	72.126 €
ARUN720LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN160LT3	ARUN160LT3	201,6	226,6	64	100,8	201,6	262,1	73.296 €
ARUN740LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN180LT3	ARUN160LT3	207,2	233,1	64	103,6	207,2	269,3	75.636 €
ARUN760LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN160LT3	212,8	239,4	64	106,4	212,8	276,7	76.806 €
ARUN780LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN180LT3	218,4	245,7	64	109,2	218,4	283,9	79.146 €
ARUN800LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	ARUN200LT3	224,0	252,0	64	112,0	224,0	291,2	80.316 €

MULTI V III Recuperación de calor

Modelo	Desglose unidades				Capacidad (kW)		Nº máx. uds.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4	Frío	Calor	int. (130%)	50%	100%	130%	cesión
ARUB80LT3	ARUB80LT3				22,4	25,2	13	11,2	22,4	29,1	**10.368 €**
ARUB100LT3	ARUB100LT3				28,0	31,5	16	14,0	28,0	36,4	**11.390 €**
ARUB120LT3	ARUB120LT3				33,6	37,8	20	16,8	33,6	43,7	**14.076 €**
ARUB140LT3	ARUB140LT3				39,2	44,1	23	19,6	39,2	51,0	**16.587 €**
ARUB160LT3	ARUB160LT3				44,8	50,4	26	22,4	44,8	58,2	**18.549 €**
ARUB180LT3	ARUB180LT3				50,4	56,7	29	25,2	50,4	65,5	**21.717 €**
ARUB200LT3	ARUB200LT3				56,0	63,0	32	28,0	56,0	72,8	**24.444 €**
ARUB220LT3	ARUB120LT3	ARUB100LT3			61,6	69,3	35	30,8	61,6	80,1	**25.466 €**
ARUB240LT3	ARUB120LT3	ARUB120LT3			67,2	75,6	39	33,6	67,2	87,4	**28.152 €**
ARUB260LT3	ARUB140LT3	ARUB120LT3			72,8	81,9	42	36,4	72,8	94,6	**30.663 €**
ARUB280LT3	ARUB160LT3	ARUB120LT3			78,4	88,2	45	39,2	78,4	101,9	**32.625 €**
ARUB300LT3	ARUB160LT3	ARUB140LT3			84,0	94,5	49	42,0	84,0	109,2	**35.136 €**
ARUB320LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3			89,6	100,8	52	44,8	89,6	116,5	**37.098 €**
ARUB340LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3			95,2	107,1	55	47,6	95,2	123,8	**40.266 €**
ARUB360LT3	ARUB200LT3	ARUB160LT3			100,8	113,4	58	50,4	100,8	131,0	**42.993 €**
ARUB380LT3	ARUB200LT3	ARUB180LT3			106,4	119,7	61	53,2	106,4	138,3	**46.161 €**
ARUB400LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3			112,0	126,0	64	56,0	112,0	145,6	**48.888 €**
ARUB420LT3	ARUB160LT3	ARUB140LT3	ARUB120LT3		117,6	132,3	64	58,8	117,6	152,9	**49.212 €**
ARUB440LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB120LT3		123,2	139,0	64	64,6	123,2	160,2	**51.174 €**
ARUB460LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB140LT3		128,8	144,9	64	61,6	128,8	167,4	**53.685 €**
ARUB480LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3		134,4	151,2	64	67,2	134,4	174,7	**55.647 €**
ARUB500LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3		140,0	157,5	64	70,0	140,0	182,0	**58.815 €**
ARUB520LT3	ARUB200LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3		145,6	163,8	64	72,8	145,6	189,3	**61.542 €**
ARUB540LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB140LT3		151,2	170,1	64	75,6	151,2	196,5	**65.475 €**
ARUB560LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB160LT3		156,8	176,4	64	78,4	156,8	203,8	**67.437 €**
ARUB580LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB180LT3		162,4	182,7	64	81,2	162,4	211,1	**70.605 €**
ARUB600LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3		168,0	189,0	64	84,0	168,0	218,4	**73.332 €**
ARUB620LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB140LT3	173,6	195,3	64	86,8	173,6	225,7	**72.234 €**
ARUB640LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	179,2	201,6	64	89,6	179,2	233,0	**74.196 €**
ARUB660LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	184,8	207,9	64	92,4	184,8	240,2	**77.364 €**
ARUB680LT3	ARUB180LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	190,4	214,2	64	95,2	190,4	247,5	**80.532 €**
ARUB700LT3	ARUB200LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	196,0	220,5	64	98,0	196,0	254,8	**83.259 €**
ARUB720LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB160LT3	ARUB160LT3	201,6	226,6	64	100,8	201,6	262,1	**85.986 €**
ARUB740LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB180LT3	ARUB160LT3	207,2	233,1	64	103,6	207,2	269,3	**89.154 €**
ARUB760LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB160LT3	212,8	239,4	64	106,4	212,8	276,7	**91.881 €**
ARUB780LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB180LT3	218,4	245,7	64	109,2	218,4	283,9	**95.049 €**
ARUB800LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	ARUB200LT3	224,0	252,0	64	112,0	224,0	291,2	**97.776 €**

MULTI V WATER II
Bomba de calor

Modelo	Desglose unidades			Capacidad (kW)		Nº máx. uds.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Frío	Calor	int. (130%)	50%	100%	130%	cesión
ARWN80LA2	ARWN80LA2			22,4	25,2	13	11,2	22,4	44,8	**9.603 €**
ARWN100LA2	ARWN100LA2			28,0	31,5	16	14,0	28,0	56,0	**11.817 €**
ARWN160LA2	ARWN160LA2			44,8	50,4	26	22,4	44,8	89,6	**19.206 €**
ARWN180LA2	ARWN180LA2			50,4	56,7	29	25,2	50,4	100,8	**21.607 €**
ARWN200LA2	ARWN200LA2			56,0	63,0	32	28,0	56,0	112,0	**23.904 €**
ARWN240LA2	ARWN80LA2	ARWN160LA2		67,2	75,6	39	33,6	67,2	134,4	**28.809 €**
ARWN260LA2	ARWN100LA2	ARWN160LA2		72,8	81,9	42	36,4	72,8	116,5	**31.023 €**
ARWN280LA2	ARWN100LA2	ARWN180LA2		78,4	88,2	45	39,2	78,4	125,4	**33.424 €**
ARWN300LA2	ARWN200LA2	ARWN100LA2		84,0	94,5	48	42,0	84,0	134,4	**35.721 €**
ARWN320LA2	ARWN160LA2	ARWN160LA2		89,6	100,8	52	44,8	89,6	143,4	**38.412 €**
ARWN340LA2	ARWN160LA2	ARWN180LA2		95,2	107,1	55	47,6	95,2	152,3	**40.812 €**
ARWN360LA2	ARWN180LA2	ARWN180LA2		100,8	113,4	58	50,4	100,8	161,3	**43.213 €**
ARWN380LA2	ARWN180LA2	ARWN200LA2		106,4	119,7	61	53,2	106,4	170,2	**45.511 €**
ARWN400LA2	ARWN200LA2	ARWN200LA2		112,0	126,0	64	56,0	112,0	179,2	**47.808 €**
ARWN420LA2	ARWN100LA2	ARWN160LA2	ARWN160LA2	117,6	132,3	64	58,8	117,6	152,9	**50.229 €**
ARWN440LA2	ARWN100LA2	ARWN160LA2	ARWN180LA2	123,2	138,6	64	61,6	123,2	160,2	**52.629 €**
ARWN460LA2	ARWN100LA2	ARWN180LA2	ARWN180LA2	128,8	144,9	64	64,4	128,8	167,4	**55.030 €**
ARWN480LA2	ARWN100LA2	ARWN180LA2	ARWN200LA2	134,4	151,2	64	67,2	134,4	174,7	**57.328 €**
ARWN500LA2	ARWN200LA2	ARWN200LA2	ARWN100LA2	140,0	157,5	64	70,0	140,0	182,0	**59.625 €**
ARWN520LA2	ARWN160LA2	ARWN180LA2	ARWN180LA2	145,6	163,8	64	72,8	145,6	189,3	**62.419 €**
ARWN540LA2	ARWN160LA2	ARWN180LA2	ARWN200LA2	151,2	170,1	64	75,6	151,2	196,6	**64.716 €**
ARWN560LA2	ARWN180LA2	ARWN180LA2	ARWN200LA2	156,8	176,4	64	78,4	156,8	203,8	**67.117 €**
ARWN580LA2	ARWN180LA2	ARWN200LA2	ARWN200LA2	162,4	182,7	64	81,2	162,4	211,1	**69.415 €**
ARWN600LA2	ARWN200LA2	ARWN200LA2	ARWN200LA2	168,0	189,0	64	84,0	168,0	218,4	**71.712 €**

MULTI V WATER II
Recuperación de calor

Modelo	Desglose unidades			Capacidad (kW)		Nº máx. uds.	Rango de capacidad uds. int. (kW)			Precio
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Frío	Calor	int. (130%)	50%	100%	130%	cesión
ARWB80LA2	ARWB80LA2			22,4	25,2	13	11,2	22,4	44,8	**10.404 €**
ARWB100LA2	ARWB100LA2			28,0	31,5	16	14,0	28,0	56,0	**13.005 €**
ARWB160LA2	ARWB160LA2			44,8	50,4	26	22,4	44,8	89,6	**20.808 €**
ARWB180LA2	ARWB180LA2			50,4	56,7	29	25,2	50,4	100,8	**23.409 €**
ARWB200LA2	ARWB200LA2			56,0	63,0	32	28,0	56,0	112,0	**25.884 €**
ARWB240LA2	ARWB80LA2	ARWB160LA2		67,2	75,6	39	33,6	67,2	134,4	**31.212 €**
ARWB260LA2	ARWB100LA2	ARWB160LA2		72,8	81,9	42	36,4	72,8	116,5	**33.813 €**
ARWB280LA2	ARWB100LA2	ARWB180LA2		78,4	88,2	45	39,2	78,4	125,4	**36.414 €**
ARWB300LA2	ARWB200LA2	ARWB100LA2		84,0	94,5	48	42,0	84,0	134,4	**38.889 €**
ARWB320LA2	ARWB160LA2	ARWB160LA2		89,6	100,8	52	44,8	89,6	143,4	**41.616 €**
ARWB340LA2	ARWB160LA2	ARWB180LA2		95,2	107,1	55	47,6	95,2	152,3	**44.217 €**
ARWB360LA2	ARWB180LA2	ARWB180LA2		100,8	113,4	58	50,4	100,8	161,3	**46.818 €**
ARWB380LA2	ARWB180LA2	ARWB200LA2		106,4	119,7	61	53,2	106,4	170,2	**49.293 €**
ARWB400LA2	ARWB200LA2	ARWB200LA2		112,0	126,0	64	56,0	112,0	179,2	**51.768 €**
ARWB420LA2	ARWB100LA2	ARWB160LA2	ARWB160LA2	117,6	132,3	64	58,8	117,6	152,9	**54.621 €**
ARWB440LA2	ARWB100LA2	ARWB160LA2	ARWB180LA2	123,2	138,6	64	61,6	123,2	160,2	**57.222 €**
ARWB460LA2	ARWB100LA2	ARWB180LA2	ARWB180LA2	128,8	144,9	64	64,4	128,8	167,4	**59.823 €**
ARWB480LA2	ARWB100LA2	ARWB180LA2	ARWB200LA2	134,4	151,2	64	67,2	134,4	174,7	**62.298 €**
ARWB500LA2	ARWB200LA2	ARWB200LA2	ARWB100LA2	140,0	157,5	64	70,0	140,0	182,0	**64.773 €**
ARWB520LA2	ARWB160LA2	ARWB180LA2	ARWB180LA2	145,6	163,8	64	72,8	145,6	189,3	**67.626 €**
ARWB540LA2	ARWB160LA2	ARWB180LA2	ARWB200LA2	151,2	170,1	64	75,6	151,2	196,6	**70.101 €**
ARWB560LA2	ARWB180LA2	ARWB180LA2	ARWB200LA2	156,8	176,4	64	78,4	156,8	203,8	**72.702 €**
ARWB580LA2	ARWB180LA2	ARWB200LA2	ARWB200LA2	162,4	182,7	64	81,2	162,4	211,1	**75.177 €**
ARWB600LA2	ARWB200LA2	ARWB200LA2	ARWB200LA2	168,0	189,0	64	84,0	168,0	218,4	**77.652 €**

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:	Calefacción:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.	- Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

ART COOL GALLERY

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GSF12	2,2	2,5	600x600x146	1/4	1/2	1.179 €
ARNU09GSF12	2,8	3,2	600x600x146	1/4	1/2	1.278 €
ARNU12GSF12	3,6	4,0	600x600x146	1/4	1/2	1.476 €

ART COOL

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GSF*2	2,2	2,5	600x600x146	1/4	1/2	1.089 €
ARNU09GSF*2	2,8	3,2	600x600x146	1/4	1/2	1.188 €
ARNU12GSF*2	3,6	4,0	600x600x146	1/4	1/2	1.386 €

*Acabados: V: plata; G: oro; E: rojo; H: blanco platino

ART COOL CLASE A

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GSE*2	2,2	2,5	282x915x165	1/4	1/2	981 €
ARNU09GSE*2	2,8	3,2	282x915x165	1/4	1/2	1.017 €
ARNU12GSE*2	3,6	4,0	282x915x165	1/4	1/2	1.161 €
ARNU15GSE*2	4,5	5,0	282x915x165	1/4	1/2	1.278 €
ARNU18GS8*2	5,6	6,3	299x1.107x200	1/4	1/2	1.449 €
ARNU24GS8*2	7,1	8,0	299x1.107x200	3/8	5/8	1.701 €

*Acabados: V: plata; R: espejo; B: azul

ART COOL WHITE

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GSBL2	2,2	2,5	285x885x210	1/4	1/2	774 €
ARNU09GSBL2	2,8	3,2	285x885x210	1/4	1/2	783 €
ARNU12GSBL2	3,6	4,0	285x885x210	1/4	1/2	819 €
ARNU15GSBL2	4,5	5,0	285x885x210	1/4	1/2	891 €
ARNU18GSCL2	5,6	6,3	325x1.030x250	1/4	1/2	1.008 €
ARNU24GSCL2	7,1	8,0	325x1.030x250	3/8	5/8	1.071 €

SPLIT DE PARED

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GSEL2	2,2	2,5	282x895x165	1/4	1/2	702 €
ARNU09GSEL2	2,8	3,2	282x895x165	1/4	1/2	711 €
ARNU12GSEL2	3,6	4,0	282x895x165	1/4	1/2	738 €
ARNU15GSEL2	4,5	5,0	282x895x165	1/4	1/2	819 €
ARNU18GS5L2	5,6	6,3	300x1.090x178	1/4	1/2	990 €
ARNU24GS5L2	7,1	8,0	300x1.090x178	3/8	5/8	1.071 €

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

CASSETTE 4 VÍAS (570X570)

Modelo		Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas		Precio cesión
Interior	Panel	Frío	Calor	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	
ARNU05GTRC2	PT-UQC	1,6	1,8	214x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.341 €
ARNU07GTRC2	PT-UQC	2,2	2,5	214x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.404 €
ARNU09GTRC2	PT-UQC	2,8	3,2	214x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.431 €
ARNU12GTRC2	PT-UQC	3,6	4,0	214x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.449 €
ARNU15GTQC2	PT-UQC	4,5	5,0	256x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.620 €
ARNU18GTQC2	PT-UQC	5,6	6,3	256x570x570	30x700x700	1/4	1/2	1.665 €

CASSETTE 4 VÍAS (840X840)



Modelo		Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas		Precio cesión
Interior	Panel	Frío	Calor	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	
ARNU24GTPC2	PT-UMC	7,1	8,0	204x840x840	25x950x950	3/8	5/8	1.809 €
ARNU28GTPC2	PT-UMC	8,2	9,2	204x840x840	25x950x950	3/8	5/8	1.980 €
ARNU36GTNC2	PT-UMC	10,6	11,9	246x840x840	25x950x950	3/8	5/8	2.241 €
ARNU42GTMC2	PT-UMC	12,3	13,8	288x840x840	25x950x950	3/8	5/8	2.358 €
ARNU48GTMC2	PT-UMC	14,1	15,9	288x840x840	25x950x950	3/8	5/8	2.439 €

CASSETTE 2 VÍAS

Modelo		Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas		Precio cesión
Interior	Panel	Frío	Calor	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	
ARNU18GTLC2	PT-HLC	5,6	6,3	225x830x550	29x1.050x640	1/4	1/2	1.476 €
ARNU24GTLC2	PT-HLC	7,1	8,0	225x830x550	29x1.050x640	3/8	5/8	1.521 €

CASSETTE 1 VÍA

Modelo		Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas		Precio cesión
Interior	Panel	Frío	Calor	Interior (mm)	Panel (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GTUC2	PT-UUC	2,2	2,5	132x860x450	34x1.100x500	1/4	1/2	1.305 €
ARNU09GTUC2	PT-UUC	2,8	3,2	132x860x450	34x1.100x500	1/4	1/2	1.395 €
ARNU12GTUC2	PT-UUC	3,6	4,0	132x860x450	34x1.100x500	1/4	1/2	1.485 €
ARNU18GTTC2	PT-UTC	5,6	6,3	132x1.180x450	34x1.420x500	1/4	1/2	1.710 €
ARNU24GTTC2	PT-UTC	7,1	8,0	132x1.180x450	34x1.420x500	3/8	5/8	1.755 €

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GB1G2	2,2	2,5	190x820x575	1/4	1/2	1.071 €
ARNU09GB1G2	2,8	3,2	190x820x575	1/4	1/2	1.116 €
ARNU12GB1G2	3,6	4,0	190x820x575	1/4	1/2	1.170 €
ARNU15GB1G2	4,5	5,0	190x820x575	1/4	1/2	1.242 €
ARNU18GB2G2	5,6	6,3	190x1.100x575	1/4	1/2	1.359 €
ARNU24GB2G2	7,1	8,0	190x1.100x575	3/8	5/8	1.431 €

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GBHA2	2,2	2,5	260x882x450	1/4	1/2	1.179 €
ARNU09GBHA2	2,8	3,2	260x882x450	1/4	1/2	1.224 €
ARNU12GBHA2	3,6	4,0	260x882x450	1/4	1/2	1.251 €
ARNU15GBHA2	4,5	5,0	260x882x450	1/4	1/2	1.341 €
ARNU18GBHA2	5,6	6,3	260x882x450	1/4	1/2	1.359 €
ARNU24GBHA2	7,1	8,0	260x882x450	3/8	5/8	1.431 €
ARNU28GBGA2	8,2	9,2	298x1.182x450	3/8	5/8	1.584 €
ARNU36GBGA2	10,6	11,9	298x1.182x450	3/8	5/8	1.674 €
ARNU42GBGA2	12,3	13,8	298x1.182x450	3/8	5/8	1.836 €
ARNU48GBRA2	14,1	15,9	380x1.230x590	3/8	5/8	2.205 €
ARNU54GBRA2	15,8	18,0	380x1.230x590	3/8	5/8	3.000 €
ARNU76GB8A2	22,4	25,2	460x1.562x688	3/8	3/4	3.429 €
ARNU96GB8A2	28,0	31,5	460x1.562x688	3/8	7/8	4.014 €

SUELO-TECHO

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU09GVEA2	2,8	3,2	490x900x200	1/4	1/2	1.242 €
ARNU12GVEA2	3,6	4,0	490x900x200	1/4	1/2	1.368 €

TECHO

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
URNU18GVJA2	5,6	6,3	220x950x650	1/4	1/2	1.575 €
URNU24GVJA2	7,1	8,0	220x950x650	3/8	5/8	1.764 €
URNU36GVKA2	10,6	11,9	220x1.350x650	3/8	5/8	1.890 €
URNU48GVLA2	14,1	15,9	220x1.750x650	3/8	5/8	2.340 €

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

SUELO CON ENVOLVENTE

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GCEA2	2,2	2,5	635x1.067x203	1/4	1/2	1.233 €
ARNU09GCEA2	2,8	3,2	635x1.067x203	1/4	1/2	1.269 €
ARNU12GCEA2	3,6	4,0	635x1.067x203	1/4	1/2	1.332 €
ARNU15GCEA2	4,5	5,0	635x1.067x203	1/4	1/2	1.377 €
ARNU18GCFA2	5,6	6,3	635x1.345x203	1/4	1/2	1.449 €
ARNU24GCFA2	7,1	8,0	635x1.345x203	3/8	5/8	1.521 €

SUELO SIN ENVOLVENTE

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GCEU2	2,2	2,5	639x978x190	1/4	1/2	1.179 €
ARNU09GCEU2	2,8	3,2	639x978x190	1/4	1/2	1.224 €
ARNU12GCEU2	3,6	4,0	639x978x190	1/4	1/2	1.242 €
ARNU15GCEU2	4,5	5,0	639x978x190	1/4	1/2	1.260 €
ARNU18GCFU2	5,6	6,3	639x1.256x190	1/4	1/2	1.287 €
ARNU24GCFU2	7,1	8,0	639x1.256x190	3/8	5/8	1.341 €

CONSOLA

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU07GQAA2	2,2	2,5	600x700x210	1/4	1/2	1.197 €
ARNU09GQAA2	2,8	3,2	600x700x210	1/4	1/2	1.278 €
ARNU12GQAA2	3,6	4,0	600x700x210	1/4	1/2	1.404 €
ARNU15GQAA2	4,5	5,0	600x700x210	1/4	1/2	1.548 €

HYDRO KIT

Novedad

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
(HIGH TEMPERATURE) ARNH08GK3A2	-	25,0	1.080x520x330	3/8	3/4	8.750 €
ARNH10GK2A3	29,0	32,0	630x520x330	3/8	7/8	6.250 €

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

MULTI V WATER II Bomba de calor

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
ARCNN20		Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V Water	211 €
ARCNN30		Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V Water	419 €

JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

MULTI V III Bomba de calor

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
ARCNN21		Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V III	279 €
ARCNN31		Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V III	419 €
ARCNN41		Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V III	513 €

JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

MULTI V SYNC II — MULTI V WATER II Recuperación de calor

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
ARCNB20		Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V II	291 €
ARCNB30		Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V II	582 €

JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

MULTI V III Recuperación de calor

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
ARCNB21		Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V III	504 €
ARCNB31		Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V III	608 €
ARCNB41		Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V III	765 €

DISTRIBUIDORES Y JUNTAS DE DERIVACIÓN PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

	Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
Distribuidores	ARBL054		Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	189 €
	ARBL057		Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	261 €
	ARBL104		Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	198 €
	ARBL107		Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	261 €
	ARBL1010		Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	315 €
	ARBL2010		Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor	423€
Juntas	ARBLN01621		Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor	117€
	ARBLN03321		Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor	162 €
	ARBLN07121		Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor	225 €
	ARBLN14521		Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor	279 €
	ARBLN23220		Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor	801 €

JUNTAS DE DERIVACIÓN PARA SISTEMAS RECUPERACIÓN DE CALOR

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
ARBLB01621		Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor	144 €
ARBLB03321		Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor	198 €
ARBLB07121		Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor	225 €
ARBLB14521		Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor	279 €
ARBLB23220		Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor	891 €

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:	Calefacción:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.	- Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

CAJAS DE RECUPERACIÓN MULTI V III Recuperación de calor

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PRHR021		2 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V III.	1.863 €
PRHR031		3 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V III.	2.331 €
PRHR041		4 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V III.	2.781 €

CONTROLES REMOTOS ESTÁNDAR

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQRCVSL0		Control remoto por cable estándar negro.	126 €
PQRCVSL0QW		Control remoto por cable estándar blanco.	126 €
PQWHRDF0		Control remoto inalámbrico sencillo.	108 €

Para cualquier otro tipo de control remoto, consultar en la página de Accesorios.

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

VENTILACIÓN

CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

Modelo Interior	Capacidad (kW)		Dimensiones (alxanxpr)	Líneas frigoríficas		Precio cesión
	Frío	Calor	Interior (mm)	Líq.	Gas	
ARNU48GBRZ2	14,1	13,5	380x1.230x590	3/8	5/8	**2.277 €**
URNU76GB8Z2	22,4	21,4	460x1.562x688	3/8	3/4	**3.681 €**
URNU96GB8Z2	28,0	26,7	460x1.562x688	3/8	7/8	**4.023 €**

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura exterior: 33 °C BS / 28 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 0 °C BS / -2,9 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

ECO-V

RECUPERADORES ENTÁLPICOS

Modelo	Caudal (m^3/h)	Dimensiones alxanxpr (mm)	Precio cesión
LZ-H050GBA2	500	273x988x1.014	**1.719 €**
LZ-H080GBA2	800	365x1.062x1.140	**2.619 €**
LZ-H100GBA2	1.000	365x1.062x1.140	**2.961 €**
LZ-H150GBA2	1.500	737x1.313x1.140	**4.599 €**
LZ-H200GBA2	2.000	737x1.313x1.140	**5.598 €**

RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA DE EXPANSIÓN DIRECTA Y HUMECTACIÓN

Modelo	Caudal (m^3/h)	Dimensiones alxanxpr (mm)	Líneas frigoríficas (")		Capacidad humid. (Kg/h)	Precio cesión
			Líq.	Gas		
LZ-H050GXH0	500	365x1.667x1.140	1/4	1/2	2,7	**4.491 €**
LZ-H080GXH0	800	365x1.667x1.140	1/4	1/2	4,0	**4.941 €**
LZ-H100GXH0	1.000	365x1.667x1.140	1/4	1/2	5,4	**5.211 €**

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
Humidificación: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH

ACCESORIOS CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR Y RECUPERADORES ENTÁLPICOS

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQRCVSL0		Mando por cable estándar negro.	**126 €**
PQRCVSL0QW		Mando por cable estándar blanco.	**126 €**
PQDSB		Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior)	**144 €**
PQDSB1		Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 24 V AC desde toma exterior)	**153 €**
PQDSBC		Módulo de contacto seco (2 puntos de contacto, 5 y 12 V DC desde placa unidad interior). Aplicable a las unidades de conductos 100% aire exterior y a los recuperadores entálpicos con batería de expansión directa.	**198 €**

VENTILACIÓN

KITS DE CONTROL Y DE EXPANSIÓN PARA UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PUCKA0		Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores universales de la gama comercial. Se necesita un kit por cada sistema frigorífico.	621 €
PRCKA0		Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire de mediano tamaño con unidades exteriores Multi V. Se necesita un kit por cada sistema frigorífico.	846 €
PRLK048A0		Kit de válvula de expansión electrónica para unidades exteriores Multi V correspondiente a PRCKA0.	351 €
PRCKD20E		Kit de control. Permite un control integral de los elementos de actuación de una unidad de tratamiento de aire. Hasta 4 sistemas frigoríficos por cada KIT.	5.022 €
PRCKD40E		Kit de control. Permite un control integral de los elementos de actuación de una unidad de tratamiento de aire. Hasta 8 sistemas frigoríficos por cada KIT.	5.562 €
PATX13A0E		Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 8 a 16 HP correspondiente a PRCKD20-40E.	747 €
PATX20A0E		Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 18 a 26 HP correspondiente a PRCKD20-40E.	864 €
PATX25A0E		Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 28 a 36 HP correspondiente a PRCKD20-40E.	918 €
PATX35A0E		Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 38 a 46 HP correspondiente a PRCKD20-40E.	1.161 €
PATX50A0E		Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 48 a 56 HP correspondiente a PRCKD20-40E.	1.395 €

CONTROL REMOTO POR CABLE PARA UTA

Modelo	Modelo KIT CONTROL	Foto	Descripción	Precio cesión
PQRCVSL0	PUCKA0 / PRCKA0		Mando por cable estándar negro.	126 €
PQRCVSL0QW	PUCKA0 / PRCKA0		Mando por cable estándar blanco.	126 €
RC AHU 20-40	PRCKD20-40E		Mando por cable incluido con el kit.	–

ACCESORIOS

CONTROLES INDIVIDUALES

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQRCVSL0		Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi V II que admiten mando por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**126 €**
PQRCVSL0QW		Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V II que admiten mando por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**126 €**
PQRCUDS0		Control remoto programable y táctil por cable DELUXE de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**351 €**
PQRCUDS0B		Control remoto programable y táctil por cable DELUXE de color azul. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**351 €**
PQRCUDS0S		Control remoto programable y táctil por cable DELUXE de color plata. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.	**351 €**
PVRCUSZ0		Control remoto por cable para unidades interiores tipo suelo-techo (excepto modelo 12) y techo (excepto high inverter). Aplicable a sistemas synchro con unidades suelo-techo	**117 €**
PQRCVCL0Q		Control remoto por cable SENCILLO de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**153 €**
PQRCVCL0QW		Control remoto por cable SENCILLO de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**153 €**
PQRCHCA0Q		Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**153 €**
PQRCHCA0QW		Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**153 €**
PQWRHDF0		Control remoto inalámbrico SENCILLO. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas	**108 €**

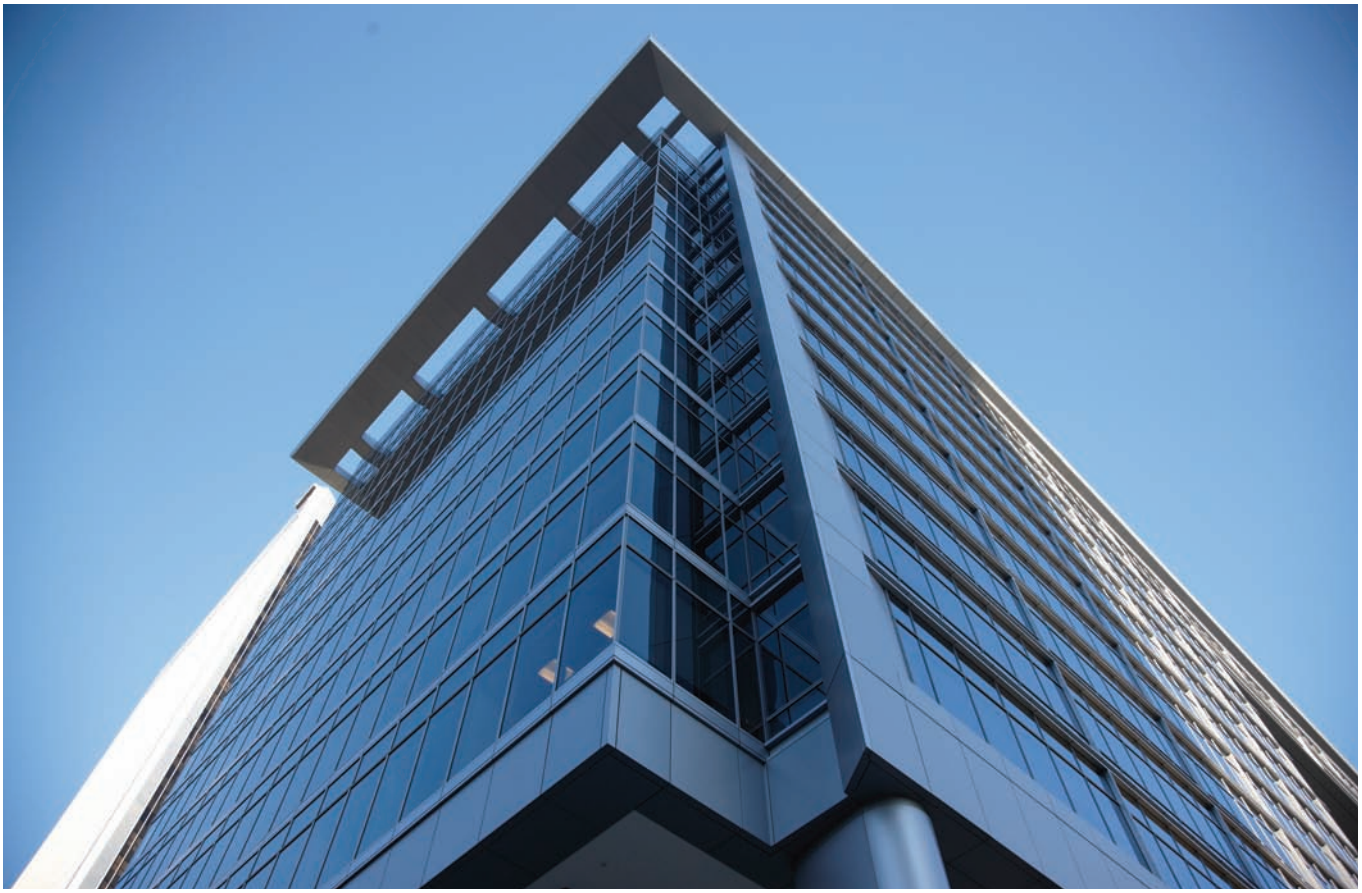

ACCESORIOS

CONTROLES CENTRALES

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQCSB101S0		Control central simple que controla hasta 16 grupos de unidades interiores. Se pueden agrupar hasta 16 unidades interiores bajo una sola dirección funcionando como una única unidad.Permite para cada grupo su encendido, apagado o visualización de avería.	**693 €**
PQCSB101S0 + PQCSC101S0		Control central simple con control de funciones. Permite para cada grupo la selección de temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador y visualización de avería.	**1.107 €**
PQCSB101S0 + PQCSD130A0		Control central simple con programador. Permite para cada grupo la selección de temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, programación semanal y visualización de avería.	**1.107 €**
PQCSZ250S0		Control central AC EZ que controla hasta 32 grupos de unidades interiores. Además de controlar el encendido/apagado, el modo de funcionamiento y la velocidad del ventilador, dispone de funciones adicionales que pueden ser fácilmente visualizadas y controladas. Se pueden agrupar hasta 16 unidades bajo una sola dirección funcionando como una única unidad.	**1.107 €**
PQCSW320A1E		AC Smart II. Pantalla táctil de hasta 64 grupos de unidades interiores. Permite agrupar las unidades interiores en distintas zonas, bloquear diversas funciones para restringir el control individual de las unidades interiores y seleccionar un rango de temperatura de funcionamiento. Se pueden agrupar hasta 16 unidades bajo una sola dirección funcionando como una única unidad. Además de todas las funciones avanzadas dispone de aplicación vía web PC.	**2.889 €**
PQCSW421E0A		AC Smart Premium. Nueva pantalla táctil de 10,2 pulgadas. Además de las funciones del AC Smart II incluye 2 puertos para entradas digitales y 2 puertos para entradas digitales. Incluye función de monitorización de energía. Pueden incluirse planos del edificio (formato jpg).	**Consultar**
PQCSE440U0		Kit de expansión del AC Smart II hasta un máximo de 128 grupos unidades interiores.	**1.350 €**
PQCSE341A0		Función programación remota vía servidor web. Aplicable al control central AC Smart II	**630 €**
PQCSE342A0		Función programación remota vía servidor web y función estadísticas de consumo. Aplicable al control central AC Smart II	**1.710 €**
PQCPC22N0		ACP Standard. Control central de hasta 256 grupos de unidades interiores. Configurable y controlable a través de su aplicación de servidor web. Una vez programado puede actuar sin el PC. Admite control de consumos con el accesorio PDI.	**Consultar**
PQCPC22A0		ACP Premium. Control central de hasta 256 grupos de unidades interiores. Configurable y controlable a través de su aplicación de servidor web. Una vez programado puede actuar sin el PC. Admite patrones programables a traves de sus E/S digitales. Admite control de consumos con el accesorio PDI.	**Consultar**
PQCSSA21E0		AC MANAGER Plus. Software de gestión por PC, bajo sistema operativo Windows XP y Microsoft Java, capaz de gestionar 32 ACP y 8.192 grupos de unidades interiores. Lleva un sistema de protección anticopia por llave USB. Monitorización vía Internet. Aplicable a Multi V II y III.	**Consultar**
PQNFB16A1		BNU-LW. Pasarela LONWORKS para sistemas BMS y equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 64 unidades interiores y dispone de una aplicación de servidor web para la puesta en marcha.	**4.149 €**
PQNFB17B0		BNU-BACNET y MODBUS. Pasarela BACNET y MODBUS para sistemas BMS y equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 256 unidades interiores y dispone de una aplicación de servidor web para la puesta en marcha.	**4.149 €**
LG-AC-KNX-64		Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 64 unidades interiores.	**Consultar**
LG-AC-KNX-16		Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 16 unidades interiores.	**Consultar**
LG-AC-KNX-8		Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 8 unidades interiores.	**Consultar**
LG-AC-KNX-4		Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 4 unidades interiores.	**Consultar**
PMNFP14A1		Placa de comunicación PI-485. Aplicable a unidades exteriores Single A, Multi Inverter y Therma V.	**171 €**
PHNFP14A0		Placa de comunicación PI-485. Aplicable a recuperadores entálpicos.	**171 €**
PQNFP00T0		Kit de salidas digitales. Permite arrancar o parar dispositivos externos a través del ACP o el AC Smart.	**729 €**

CONTROLES CENTRALES (CONT.)

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQNUD1S00		PDI. Indicador de distribución de potencia. Dispositivo que permite distribuir y visualizar el consumo de un sistema frigorífico en cada unidad interior. Conectable ha sistemas de hasta 64 unidades interiores. Compatible con AC Smart II, ACP II y WEB PDI.	**1.530 €**
PQNUD 1S40		PDI Premium. Indicador de distribución de potencia. Dispositivo que permite distribuir y visualizar el consumo de un sistema frigorífico en cada unidad interior. Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart II, ACP II y WEB PDI.	**Consultar**
PQCPM11A0		WEB PDI. Control que permite distribuir y visualizar el consumo de dos sistemas frigoríficos en sus respectivas unidades interiores. Máximo 128 unidades interiores. Necesita una PDI por cada sistema frigorífico.	**Consultar**

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PQDSA		Placa de contacto seco sin carcasa y 1 punto de contacto (220 V AC desde toma exterior). Consultar modelos aplicables.	**117 €**
PQDSB		Placa de contacto seco con carcasa y 1 punto de contacto (220 V AC desde toma exterior). Consultar modelos aplicables.	**144 €**
PQDSA1		Placa de contacto seco sin carcasa y 1 punto de contacto (24 V AC desde toma exterior). Consultar modelos aplicables.	**126 €**
PQDSB1		Placa de contacto seco con carcasa y 1 punto de contacto (24 V AC desde toma exterior). Consultar modelos aplicables.	**153 €**
PQDSBC		Placa de contacto seco con carcasa y 2 puntos de contacto (5 V y 12 V DC desde placa unidad interior). Consultar modelos aplicables.	**198 €**
PQDSBNGCM1		Placa de contacto seco que permite actuar simultánea e independientemente sobre las variables de la unidad donde se instala. Consultar modelos aplicables.	**216 €**
PQDSBCGCD0		Placa de contacto seco diseñada para comunicar con otros dispositivos a través de una línea RS-485. Consultar modelos aplicables.	**216 €**
PQDSBCDVM0		Placa de contacto seco que permite actuar únicamente sobre las unidades exteriores de Multi V III.	**315 €**
PQRSTA0		Sensor remoto de temperatura. Consultar modelos aplicables.	**54 €**
PZCWRCG3		Conector y cable para realizar control de grupo.	**23 €**
PRDSBM		Selector frío/calor. Evita que se puede seleccionar a la vez refrigeración y calefacción durante el cambio de estación. Consultar modelos aplicables.	**126 €**
ABDPG		Bomba de drenaje para conductos. Aplicable a los modelos 1x1 y multi inverter con chasis H, G y R.	**207 €**
AQLA		Control de condensación. Consultar modelos aplicables.	**171 €**
PQAGA		Guía de descarga de aire. Consultar modelos aplicables.	**171 €**
PQAGX2S0		Guía de descarga de aire para unidades exteriores de 8, 10 y 12 HP de Multi V III.	**369 €**
PQAGX3S0		Guía de descarga de aire para unidades exteriores de 14, 16, 18 y 20 HP de Multi V III.	**432 €**
PTEGM0		Rejilla autoelevable que facilita el mantenimiento. Consultar modelos aplicables.	**567 €**
PBSGB30		Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión ARNU_GB3G2 (07, 09, 12 y 15)	**216 €**
PBSGB40		Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión ARNU_GB4G2 (18 y 24)	**261 €**
PBSC30		Flexible. Aplicable a las unidades interiores de baja presión ARNU_GB3G2 (07, 09, 12 y 15)	**171 €**
PBSC40		Flexible. Aplicable a las unidades interiores de baja presión ARNU_GB4G2 (18 y 24)	**198 €**

ACCESORIOS

ACCESORIOS (CONT.)

Modelo	Foto	Descripción	Precio cesión
PHLTA		Sonda para depósitos de ACS. Controla la temperatura del agua.	**288 €**
PHLTB		Sonda para depósitos de ACS. Controla la resistencia eléctrica del depósito.	**477 €**
PHLLA		Sonda para paneles solares conectados a un depósito de ACS.	**225 €**
AHEH0462A		Resistencia eléctrica para sistemas Therma V Monoblock	**1.620 €**
AHEH0662A		Resistencia eléctrica para sistemas Therma V Monoblock	**1.620 €**
PTVK410		Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM.	**837 €**
PTVK420		Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM.	**99 €**
PTVK430		Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM.	**36 €**
PTDCD		Envolvente para cassettes con panel PT-CD0, PT-CD1, PT-HD0 y PT-HD1	**252 €**
PTDCD1		Envolvente para cassettes con panel PT-CDA1, PT-CDC1, PT-HDA1, PT-HDC1	**252 €**
PTDCM		Envolvente para cassettes con panel PT-UMC	**333 €**
PTDCQ		Envolvente para cassettes con panel PT-UQC	**261 €**
PRVC0		Water flow control accesory	**565 €**
PRAC1		Kit de carga de refrigerante	**198 €**

Soluciones de control LG

Controles

En LG le ofrecemos la posibilidad de integrar todos los puntos de control de viviendas y edificios ofertando como solución energética la gestión global de la infraestructura.



Subsistema de control de accesos

- Tarjetas magnéticas personalizadas, RFID o sensores biométricos.
- Monitorización del estado de la estancia mediante cámaras y sensores de presencia.
- Almacenar todos los accesos en registros de bases de datos.

Control de la iluminación

- Sensores de luz exteriores y regulación de luz en el interior, de manera que en función de la luminosidad de la luz del exterior regulamos la intensidad de luz en el interior para mantener el nivel de luminosidad constante.
- Sensores de luz en el exterior para que cuando se haga de noche encender las luces del interior.
- Sensores de presencia para encender luces al paso.
- Programaciones horarias, para diferenciar la iluminación entre días laborables o festivos, o entre días invernales o estivales, por ejemplo.
- Creación de escenas, para proyección de imágenes, reunión con proveedores, reunión con clientes, etc.

Sistema de seguridad

- Sensores de presencia y de intrusión.
- Activación y armado de la alarma tras abandonar la estancia.
- Aviso en tiempo real en caso de intrusión.

CCTV

- Circuito cerrado de televisión.
- Videovigilancia centralizada.
- Monitorización de estancias.

Alarmas técnicas

- Alarmas de inundación.
- Alarmas de humos.
- Alarmas de incendios.
- Supervisión del cuadro eléctrico.
- Generación de aviso de fallo en el puesto de control.
- Monitorización de interruptores de planta y edificios.
- Atención rápida sin esperar aviso personal.

Instalación eléctrica

- Analizadores de redes.
- Datos históricos en forma de tabla en Microsoft Excel.
- Tendencias históricas.
- Informes.
- Registro histórico de intervalos.
- Comunicaciones en serie y TCP/IP.

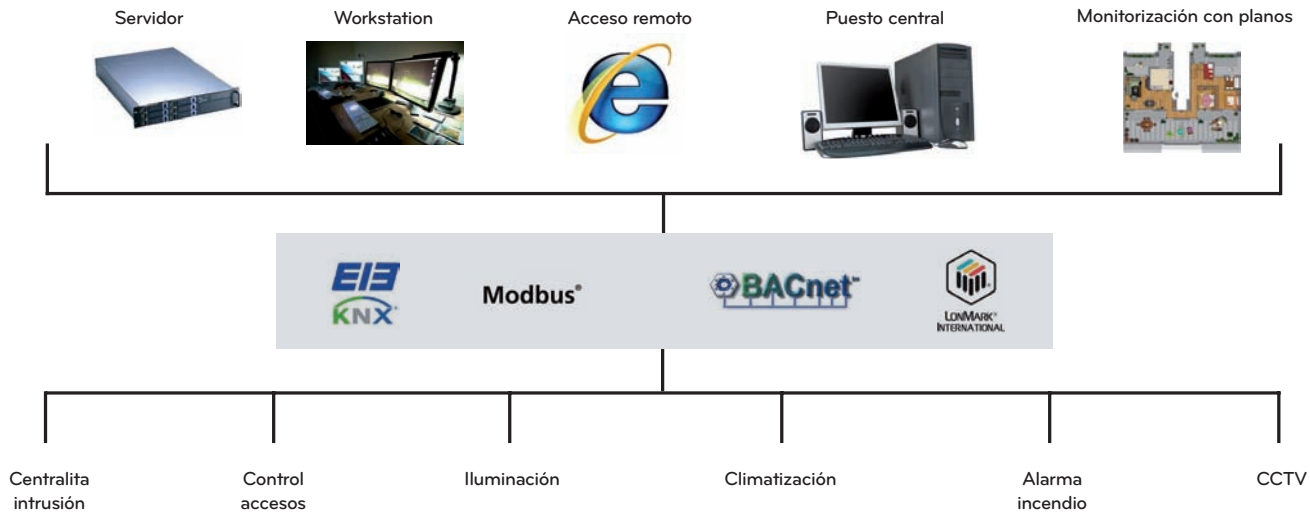

Notas

Notas

Notas

Notas

Condiciones generales

En las condiciones generales de venta donde se indique "LG" se entenderá que se refiere a LG Electronics España, S.A. Donde aparezca "el comprador" se entenderá cualquier persona física o jurídica que ha realizado un pedido y ha sido aceptado por LG.
Todas las relaciones comerciales entre LG y sus clientes se regularán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

De la entrada en vigor

1. Tarifa válida a partir del 1 de octubre de 2011. Esta tarifa de precios anula a todas las anteriores.

De los catálogos, ofertas y pedidos

2. La información que a título orientativo les facilitamos en catálogos, ofertas y pedidos, tanto en precio, como en especificaciones, dimensiones, características, no estamos obligados a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
3. Todas las ofertas están condicionadas a nuestra posterior aceptación, expresa, del correspondiente pedido.
4. Las condiciones consignadas por el comprador en el pedido que no se ajusten a las condiciones generales de venta o, en su caso, a las especiales de cada producto, serán consideradas nulas, excepto cuando expresamente figure nuestra conformidad en la aceptación del pedido.
5. No se aceptan devoluciones de pedidos aceptados en los casos que se indican:
   - Cuando hayan transcurrido más de cinco días desde nuestra aceptación.
   - Cuando la expedición del pedido ha sido realizada.
   - En los casos en que se solicite un material de fabricación especial y ésta hubiera comenzado.
6. LG se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador ha incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

De los precios

7. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión en nuestros almacenes.
8. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, dispondrá de un plazo de siete días contados a partir de la notificación de aviso para anular el pedido, lo que deberá realizar por escrito. Pasado el plazo indicado, se entenderá la plena aceptación de las nuevas condiciones.
9. Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la venta de nuestros equipos en la fecha de entrega de los mismos serán por cuenta del comprador.
   (1 euro = 166,386 ptas.)

De los plazos de entrega y forma de entrega

10. Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. El incumplimiento del plazo de entrega indicado no será causa alguna de reclamación por parte del comprador.
11. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
12. Salvo pacto en contrario, o que se indique en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso en los casos en que los daños y menoscabos en el transporte sean producidos por causa de fuerza mayor.
    El hecho de que nos encarguemos de la contratación del transporte de las mercancías y de que en algunos casos bonifiquemos su importe no supondrá la derogación de la condición 10 anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos que del mismo se deriven.
13. Los pedidos podrán ser cumplimentados en entregas parciales.
14. Salvo indicación expresa del comprador, los envíos de materiales se efectuarán por el medio más económico, entregándose en almacén o a pie de obra.

De los embalajes

15. Todos nuestros productos se expedirán embalados en la forma estándar o la que indique el correspondiente catálogo. Se procurará atender las solicitudes del comprador sobre otros tipos de embalaje. Los embalajes no estándar que puedan ser cumplimentados se facturarán a precio de coste.
16. Salvo aviso contrario o indicación expresa en nuestras tarifas, los precios que en ellas figuran incluyen el coste de los embalajes.
17. Los embalajes que utilizamos son de tipo no recuperable por lo que no se admite su devolución.

De las condiciones de pago

18. El pago del precio de las mercancías suministradas se realizará al contado en nuestra oficina en Madrid, excepto en los casos en los que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
19. Para facilitar la efectividad del pago se podrán utilizar los medios de pago habituales en el comercio sin que ello suponga una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago determinados anteriormente.
20. Si anteriormente a la cumplimentación total o parcial de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, podrá suspenderse la entrega de las mercancías si el comprador no adelanta su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

De la garantía y las reclamaciones

21. Nuestros productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales e instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo que, para cada producto, se indique expresamente en el catálogo que corresponda o en su tarjeta de garantía.
    Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los productos o piezas defectuosos a nuestra central del Servicio de Asistencia Técnica.
22. Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador en los términos de la legislación vigente.
23. Nuestra garantía sólo cubre defectos de fabricación, nunca de funcionamiento o instalación independientes de los primeros. En ningún caso seremos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.
24. Los gastos de portes, embalajes, etc., que se originen en las reparaciones bajo garantía son a cuenta de LG.
25. Adicionalmente a la garantía en nuestros productos y durante los diez días posteriores a la recepción de la mercancía, atenderemos las reclamaciones justificadas por defecto o error en la cantidad suministrada, pasado este plazo se entenderá la conformidad del comprador al material suministrado.

De las devoluciones

26. No se aceptarán devoluciones salvo que expresamente se autoricen. En los casos en que se autorice una devolución, el material deberá situarse en nuestros almacenes en la central del Servicio de Asistencia Técnica, franco de portes y gastos.
27. Se abonará al comprador como máximo el 90% del valor del material devuelto en perfectas condiciones; en los demás casos se aplicará la desvalorización correspondiente a juzgar por nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

De la jurisdicción

28. El comprador y LG renuncian a todo fuero y jurisdicción y se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Madrid.

Descripción de las características

Sistema purificador de aire Neo-Plasma. El sistema Neo-Plasma de LG está equipado con tres filtros separados en varias etapas para reforzar así su poder de limpieza. Elimina partículas de polvo, olores desagradables y humo del tabaco.

Autolimpieza. Esta función realiza el secado interno de la unidad interior, a elección del usuario, para prevenir la aparición de olores y la formación de hongos.

Filtro de carbono

Triple Filtro. Tres filtros especiales para reducir los síntomas asociados a varios compuestos orgánicos incluyendo el formaldehído. También tiene la capacidad de reducir los olores desagradables, creando un ambiente más cómodo y saludable.

Diseño de filtro tipo panal. El filtro tipo panal es altamente funcional y fácilmente sustituible, convirtiéndolo en la perfecta solución de filtración de aire.

Jet Cool®. La función Jet Cool® permite un rápido enfriamiento. En este modo, se impulsa aire frío a alta velocidad durante 30 minutos o hasta que la temperatura ambiente llega a los 18 °C.

Oscilación de 4 vías. La mayoría de equipos de aire acondicionado LG pueden distribuir automáticamente el aire por cuatro salidas, eliminando la mala distribución de temperatura en la sala y manteniendola a una temperatura más constante.

Flujo de aire optimizado. La oscilación de 4 vías distribuye el frío rápida y efectivamente en múltiples direcciones, alcanzando cada rincón de la estancia.

Oscilación automática. La circulación del aire oscila constante y silenciosamente de lado a lado, dirigiendo el aire frío a cada esquina de la habitación.

Distribución del aire en 4 direcciones. Elimina el polvo suspendido en el aire y dificulta la proliferación de bacterias, logrando un ambiente interior saludable.

Oscilación en 2 direcciones

Distribución del flujo de aire tridimensional

Bajo nivel sonoro. La unidad interior tiene un nivel sonoro bajo en modo sueño para ofrecer paz y tranquilidad en el dormitorio o en la oficina.

17 dB. Con aspas un 25% más grandes que en el anterior ventilador inclinado, el nivel sonoro se ha reducido aun más a 17 dB, mucho más silencioso que una biblioteca.

Cambio automático. Con el modelo de bomba de calor, el modo de refrigeración y calefacción se cambia automáticamente según las necesidades de temperatura.

Deshumidificación saludable. El modo de deshumidificación saludable reduce la humedad molesta de la habitación sin necesidad de aportar más refrigeración.

Hot Start (arranque en caliente). Para evitar que la unidad expulse aire frío, el motor del ventilador arranca sólo después de que la tubería interior alcanza una temperatura preestablecida de 28 °C.

Calefacción. Utiliza más y ahorra más con el sistema bomba de calor LG y la tecnología inverter. LG cumple con la promesa de cómodo calor.

Compatible con los sistemas Multi Inverter

Filtro antialergias. Los filtros constan de enzimas que rompen los agentes alergénicos.

Plasmaster Ionizador. 2 millones de iones Plasmaster esterilizan el aire por completo para la salud y comodidad del usuario.

Plasmaster Autolimpieza. La función de Autolimpieza previene la acumulación de bacterias y moho en el intercambiador de calor.

Filtro Multi Protección 3M. Atrapa el polvo, virus y alérgenos y desactiva los virus y alérgenos atrapados utilizando las tecnologías exclusivas de LG y 3M.

Refrigeración y calefacción optimizadas. Según el modo de funcionamiento, las lamas se ajustan hacia arriba o hacia abajo para conseguir una temperatura más uniforme.

Instalación rápida y sencilla

Protección oro anticorrosión. Es un revestimiento contra la corrosión en la superficie del intercambiador de calor. Asegura que la superficie sea más resistente a la corrosión y aumenta su durabilidad, permitiendo que el intercambiador aumente su vida útil.

Rearme automático. En caso de fallo repentino de suministro de energía, se restablece automáticamente la configuración que el equipo tenía antes del fallo en el suministro eléctrico, cuando éste se restablece.

Modo silencio. Reduce el nivel sonoro en la unidad exterior en 3 dB, para cuando se necesita un ambiente silencioso.

Funcionamiento automático modo sueño. Con un solo toque del botón de modo sueño, el sistema controla automáticamente los programas del equipo de aire acondicionado para apagar, controlar la velocidad del ventilador y ajustar la temperatura deseada para un sueño más cómodo.

Programador marcha/paro 24 horas

Temporizador paro 7 horas

Control remoto inalámbrico

Rejilla de apertura reversible. La rejilla de apertura reversible permite extraer fácilmente el filtro de aire de la unidad, independientemente de su lugar de instalación.

Chasis extraíble. Para facilitar al máximo la instalación y el mantenimiento, el chasis de fácil extracción elimina la necesidad de retirar la unidad de su posición, en ventana o pared.

Programación semanal

Modo espera sin consumo

Ahorro energético modo frío

Ventilador turbo

Compresor de alta eficiencia

Función bloqueo del mando. Esta función evita que se manipule el mando por cable. Todos los botones están bloqueados y la unidad sólo puede controlarse a través del mando inalámbrico.

Bomba de drenaje. La bomba auxiliar evacua el agua del drenaje. Puede salvar hasta 700 mm de altura.

Control por 2 sensores. Las unidades de LG tienen dos sensores para el control de la marcha-paro del sistema. Éstos están alojados uno en el retorno de la unidad interior y el otro en el mando por cable.

Control central (accesorio)

Control de grupo. Con un único mando por cable, pueden controlarse de forma simultánea hasta un total de 16 unidades interiores.

Control de zonas. Unidad compatible con sistemas de zonificación.

Filtro de aire Plasma. El filtro de aire Plasma de LG elimina los contaminantes microscópicos y el polvo para evitar los malos olores y las reacciones alérgicas.

Aplicable a largas distancias frigoríficas. Estos equipos se pueden instalar para acometer largas distancias (hasta 50 m) y salvar grandes alturas (hasta 30 m).

Modo secado suave

Control remoto secundario

Emboquillable a conductos. Puede conectarse a una red de conductos para distribuir el aire uniformemente en el espacio acondicionado.

Oscilación del flujo impulsado. Este modo de oscilación distribuye el caudal en forma de remolino uniformemente a lo largo del espacio para asegurar un entorno más cómodo, gracias al ajuste de los movimientos de las lamas.

Panel reemplazable

Diseño elegante. El diseño de los aparatos de aire acondicionado LG es de una elegancia sin igual en el mercado. No solo es un aparato de aire acondicionado, sino un complemento que iluminará la estancia.

Control Activo de Energía. El control activo de energía usta el nivel de consumo y capacidad de refrigeración según cada situación.

Eficiencia Energética. El compresor avanzado y la tecnología inverter de LG permiten al usuario del aire acondicionado utilizarlo más y ahorrar más.

Garantía
Garatía total: 2 años.
Garantía extendida: 3 años en el compresor de los equipos, que se computan desde la finalización del periodo de garantía total.

Garantía
Garatía total: 2 años.
Garantía extendida: 1 año en el compresor de los equipos, que se computa desde la finalización del periodo de garantía total.

LG Electronics Inc.

OFICINAS CENTRALES
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
C/ Chile, 1
28290 Las Rozas – MADRID
Tel.: (34-91) 211 22 22
www.lg.com

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Sector 13, Parcela 27A
46190 Ribarroja del Turia – VALENCIA
Tel.: (34-96) 305 05 00
Fax: (34-96) 305 05 01

DELEGACIONES COMERCIALES
Cataluña
C/ Solsonés, 2
Parque de Negocios Mas Blau, Edif. Muntadas
08820 El Prat de Llobregat – BARCELONA
Tel.: (34-93) 584 40 90
Andalucía
Avda. Aljarafe, s/n
Edificio Centris, BSS nº 5
41940 Tomares – SEVILLA
Tel.: (34-954) 15 90 08
Norte
C/ Autonomía, 26, 6º C
48012 – BILBAO
Tel.: (34-94) 476 00 80
Levante
Pol. Ind. El Oliveral, calle A, nave 12
46190 Ribarroja del Turia – VALENCIA
Tel.: (34-96) 305 05 00
Fax: (34-96) 166 56 92

CAP - Centro de Atención al Profesional
Tel.: 902 22 23 32
Fax: 912 11 22 77
Departamento Técnico: captecnico@lge.com
Departamento de Repuestos: caprepuestos@lge.com

Distribuidor:

Datos sujetos a revisión sin previo aviso. Marzo 2013

LG es una empresa mayorista, por lo que no comercializa sus productos directamente a los consumidores.
Información orientativa. El diseño y las características de los productos están sujetos a posibles cambios sin notificación previa. Para recibir información contractual pregunte a su distribuidor.

© LG Electronics Inc. 2013